

SYSTÈMES POUR MATIÈRES DANGEREUSES

GAMME DE PRODUITS





VUE D'ENSEMBLE

Conseils et informations 04



Conteneurs pour déchets spéciaux 07



Conteneurs pour carburants 17



Conteneurs pour lubrifiants 23



Cadre juridique 28



Cuves à fuel..... 29



Centre de Maintenance / Contrôle Technique..... 33



Contacts 35





SÉCURITÉ + DURABILITÉ = EFFICACITÉ


ÉVITER LES RISQUES ET SÉCURISER LES MATÉRIAUX RECYCLABLES - POURQUOI SÉCURITÉ ET DURABILITÉ FONT BON MÉNAGE

Chers utilisateurs et responsables de la gestion de
matières dangereuses

Sécurité et durabilité sont les deux faces d'une même médaille. On constate aujourd'hui de plus en plus que des investissements préventifs dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement sont bien plus rentables que la correction des dommages causés à long terme. Vos suggestions et observations faites dans des domaines d'application connexes nous ont conduits à développer un éventail plus large de produits et de services.

Ce catalogue vous apportera de nombreux conseils et informations sur le conditionnement sécurisé de substances inflammables et dangereuses pour l'eau, et vous donnera aussi une bonne vue d'ensemble de nos solutions. Nous vous proposons désormais des conteneurs pour déchets spéciaux, carburants et fuel, des stations-service mobiles et l'ensemble des services associés.

Le guide ESE des matières dangereuses est devenu un véritable ouvrage de référence en la matière. L'intérêt croissant pour une gestion durable et éco-efficace a même conduit à le rééditer plusieurs fois. Cette nouvelle version a été actualisée et structurée pour encore plus de visibilité.



Les produits, par exemple, ont été classés par domaines d'application. Vos commentaires et suggestions ont été pris en compte à plus d'un titre. Vous allez être surpris par les nombreuses innovations apportées à l'ergonomie et à la robustesse de nos nouveaux produits et solutions, toujours dans le respect des exigences et prescriptions en vigueur. La sécurité est le principe fondamental ! Les réglementations légales sont la référence ultime de tous les développements et de toutes les améliorations, au-delà des spécifications minimales définies.

Avec plus de 80 ans d'expérience, nous sommes devenus leader du marché européen comme spécialiste des déchets spéciaux et matières inflammables. Sous un nouveau nom et forts de notre appartenance à un groupe européen puissant, nous sommes bien armés pour l'avenir.

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions sur la sécurité des matières dangereuses, contactez-nous !

Ihr Alexander Somborn
Responsable de département



QU'EST-CE QU'UNE MATIÈRE DANGEREUSE ET COMMENT DOIT-ELLE ÊTRE GÉRÉE ?

DÉFINITION

« Les matières dangereuses sont des matières ou objets qui, en raison de leurs propriétés ou de leur état lors du transport ou du stockage, peuvent, en cas de traitement inapproprié, présenter une menace pour la sécurité et la santé publique, pour l'environnement, ainsi que pour la vie et la santé des êtres humains et des animaux. »



DISPOSITIONS

- Les réglementations légales en matière de circulation réglementant le secteur du transport routier, ferroviaire et maritime
- Les réglementations émanant de la législation du travail conjuguées avec des consignes techniques qui assurent la protection du personnel
- Les réglementations de protection des eaux pour la protection de l'environnement et la sécurité de notre eau potable

Des conteneurs et équipements normalisés qui satisfont à ces dispositions techniques de sécurité dès l'agrément du fabricant évitent à l'utilisateur des démarches pour obtenir un certificat de conformité pour le conteneur, obligatoire pour toute installation individuelle.

TRANSPORT

Le transport des matières dangereuses est réglementé en Allemagne par les ordonnances suivantes sur les matières dangereuses (voir Cadre juridique p28) :

- GGVSEB

et sur le plan international par le code

- ADR
- RID et
- IMDG

STOCKAGE

Le stockage des matières dangereuses est réglementé par les ordonnances suivantes (voir Cadre juridique p28) :

- AwSV
- BetrSichV
- TRbF
- WHG et
- VAwS

Il convient de distinguer le stockage passif du stockage actif. Le stockage passif correspond à la conservation de substances inflammables et dangereuses pour l'eau dans des conteneurs fermés hermétiquement, ayant été remplis et vidés entièrement après ouverture, et ceci respectivement en une seule opération continue. Aucune manipulation n'est effectuée sur les conteneurs pendant le stockage passif. Le stockage actif quant à lui correspond à la conservation de substances inflammables et dangereuses pour l'eau dans des conteneurs qui, sur le lieu de stockage, sont remplis (collecteurs) ou bien vidés (conteneurs de prélèvement) de manière discontinue et donc sur une plus longue période.



DOMAINES D'APPLICATION

POSSIBILITÉS D'UTILISATION ILLIMITÉES

Les processus hautement spécialisés employés actuellement dans l'industrie, sur les chantiers ou pour l'aménagement paysager ont fréquemment recours aux carburants, aux lubrifiants, au fuel ou à des substances considérées comme dangereuses. Ces produits peuvent présenter un danger dans un environnement particulier ou à certaines températures. Il convient ici de distinguer la préparation de matières destinées à un processus de fabrication de celles destinées à la production de matières résiduelles.

Les contenants utilisés pour les matières dangereuses doivent non seulement respecter les réglementations techniques relatives à la sécurité, mais aussi disposer des autorisations nécessaires : ceci est essentiel au bon déroulement opérationnel et juridique de vos activités, ce qui vous libère par la suite d'une grande partie des démarches liées à la certification de conformité des produits.

Les exigences très diverses et spécifiques de nos clients nous amènent à vous proposer à une gamme étendue de fabrication et de commercialisation. En notre qualité de centre de contrôle technique officiellement agréé, nous pouvons également vous offrir un service complet en plus de nos produits.





CONTENEURS POUR DÉCHETS SPÉCIAUX





SOLIDES OU LIQUIDES : COLLECTER, STOCKER ET TRANSPORTER LES DÉCHETS SPÉCIAUX EN
TOUTE SÉCURITÉ





LIQUIDES

CONTENEURS ASF SANS VIDAGE PAR LE BAS 200 - 1000 LITRES

VERSIONS

- acier, galvanisé (standard)
- en option : intérieur brut, extérieur laqué
- avec châssis de transport
- soubassement fermé
- empilable et grutable

DESSUS

- Regard DN 300 (version 200 l)
- Regard DN 400 (version 445 - 1000 l)
- Soupape de sécurité ½" (version 445 - 1000 l)
- au choix jusqu'à cinq embouts supplémentaires
- au choix zone de remplissage optimisée
- voir ci-dessous



Zone de remplissage standard

OPTION : ZONE DE REMPLISSAGE OPTIMISÉE



Variantes ergonomiques du produit avec ouverture décalée sur le bord, disponibles en option pour tous les types de conteneurs ASF

AVANTAGES

- Remplissage simplifié grâce à l'orifice de remplissage plus accessible
- Pollution sensiblement réduite lors du remplissage
- Vidage propre à l'aide d'un chariot élévateur via l'orifice décalé
- compatible et empilable avec tous les conteneurs ASF ESE existants

Type	ASF 200 o. U.	ASF 445 o. U.	ASF 800 o. U.	ASF 1000 o. U.
 Volume	200 l	445 l	800 l	1000 l
 Poids	70 kg	175 kg	210 kg	230 kg
 Dimensions l×l×h	715×715×845 mm	1230×1030×840 mm 1200×1000×840 mm	1230×1030×1220 mm 1200×1000×1220 mm	1230×1030×1400 mm 1200×1000×1400 mm
Agrément	D/BAM 4760/1A2W	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A



CONTENEURS ASF À VIDAGE PAR LE BAS 445 - 1000 LITRES

VERSIONS

- acier, galvanisé (standard)
- en option : intérieur brut, extérieur laqué
- avec châssis de transport
- empilable et grutable

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 400
- Soupape de sécurité ½"
- au choix jusqu'à cinq embouts supplémentaires
- au choix zone de remplissage optimisée voir p. 9

ÉCOULEMENT PAR LE FOND

- Calotte sphérique avec raccord 2"
- Robinet d'arrêt, au choix 1 - 2"
- Robinet d'écoulement protégé par des tôles périphériques



Type	ASF 445 m. U.	ASF 800 m. U.	ASF 1000 m. U.
 Volume	445 l	800 l	1000 l
 Poids	200 kg	235 kg	255 kg
 Dimensions l×l×h	1230×1030×1040 mm	1230×1030×1420 mm	1230×1030×1600 mm
Agrément	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A



CONTENEURS ASF À DOUBLE PAROI 100 - 1000 LITRES

VERSIONS

- à double paroi
- acier, galvanisé (standard)
- en option : intérieur brut, extérieur laqué
- avec châssis de transport
- soubassement fermé
- empilable et grutable
- détection de fuites par hublot dans l'enveloppe double et sonde

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 300 (versions 100 l et 280 l)
- Regard DN 400 (version 445 - 1000 l)
- Soupape de sécurité ½" (version 280 - 1000 l)
- Orifice de remplissage avec entonnoir et tuyau de remplissage DN 80, ainsi que tamis amovible (version 100 - 445 l)
- au choix jusqu'à cinq embouts supplémentaires
- au choix zone de remplissage optimisée voir p. 9



ASF 800 DW



ASF 800 DW and ASF 1000 DW



ASF 280 DW



ASF 280 DW

Type	ASF 100 DW	ASF 280 DW	ASF 445 DW	ASF 800 DW	ASF 1000 DW
 Volume	100 l	280 l	445 l	800 l	1000 l
 Poids	65 kg	120 kg	220 kg	285 kg	310 kg
 Dimensions l x l x h	570×470×700 mm	750×605×1050 mm	1230×1030×840 mm	1230×1030×1220 mm	1230×1030×1400 mm
Agrément	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A



CONTENEUR SUT AVEC BAC COLLECTEUR 445 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé,
- avec bac collecteur
- soubassement fermé
- empilable et grutable
- équipé d'un couvercle rabattable

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 300
- Soupape de sécurité ½"
- Orifice de remplissage DN 300 avec entonnoir et tuyau de remplissage DN 80 ainsi que tamis amovible



Type	SUT 445 avec bac collecteur 8×12	
 Volume	445 l	
 Poids	230 kg	
 Dimensions l×l×h	1208×840×935 mm	
Agrément	D/BAM 0173/31A	

CONTENEURS POUR HUILES USAGÉES 800 LITRES

VERSION

- à double paroi
- acier, galvanisé
- couvercle en plastique
- sonde pour la détection de fuites
- avec tuyau de ventilation, tubulure d'aspiration et indicateur de niveau



Type	ÖSB 800 avec tubulure d'aspiration	ÖSB 800 sans tubulure d'aspiration
 Volume	800 l	
 Poids	210 kg	
 Dimensions l×l×h	1280×1060×2500 mm	1280×1060×1200 mm



SOLIDES

CONTENEURS ASP 120 - 800 LITRES

VERSIONS


- Acier, galvanisé
- Orifice de remplissage = section transversale du conteneur
- Les ressorts du couvercle permettent de freiner son ouverture à deux angles (à 70° pour la version 600 l et à 270° pour la version 800 l), il est équipé de seulement 2 fermetures à l'avant (version 600 - 800 l)
- en option : fermetures rotatives et/ou fermetures latérales supplémentaires
- empilable et grutable




ASP 800



ASP 240

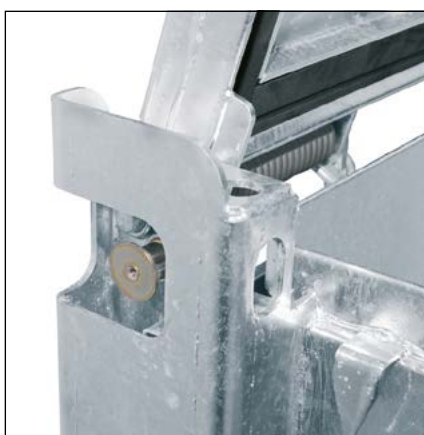

ASP 600 und 800

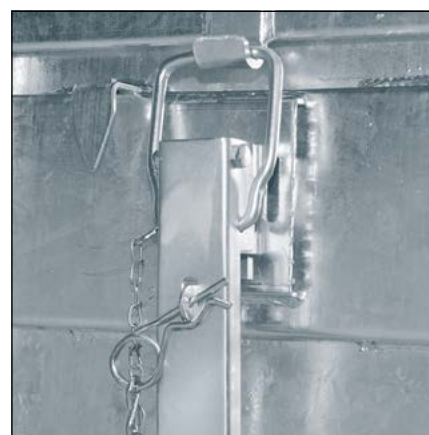

ASP 600 und 800 (Fermeture standard)

Type	ASP 120	ASP 240	ASP 600	ASP 800
 Volume	120 l	240 l	600 l	800 l
 Poids	54 kg	80 kg	175 kg	190 kg
 Dimensions l×l×h	715×715×580 mm	715×715×845 mm	1200×1000×1023 mm	1200×1000×1212 mm
Agrément	D/BAM 0460/11A 9665/4A2	D/BAM 0460/11A 9665/4A2	D/BAM 12229/11A D/BAM 4448/4A1	D/BAM 12229/11A D/BAM 4447/4A1



CONTENEUR ASP POUR AÉROSOLS 800 LITRES

VERSION

- Acier, galvanisé
- Orifice de remplissage = section transversale du conteneur
- Les ressorts du couvercle permettent de freiner son ouverture à deux angles (70° et 270°), il est équipé de seulement 2 fermetures à l'avant
- empilable avec tous les modèles ASP courants
- grutable
- avec des orifices de ventilation en périphérie,
- conteneurs 100 mm de hauteur maxi, étanche aux liquides



Type	ASP 800 - pour aérosols
 Volume	800 l
 Poids	190 kg
 Dimensions l×l×h	1200×1000×1212 mm
Agrément	D/BAM 12938/50A

CONTENEUR ASP OFFSHORE 800 LITRES

VERSION

- Conteneur : acier, galvanisé
- Cadre : acier, galvanisé (EN 12079)
- Orifice de remplissage = section transversale du conteneur
- Les ressorts du couvercle permettent de freiner son ouverture à deux angles (70° et 270°), il est équipé de seulement 2 fermetures à l'avant
- empilable et grutable
- Homologation individuelle délivrée par Germanischer Lloyd selon l'EN 12079



Type	ASP 800 - OFFSHORE
 Volume	800 l
 Poids	440 kg
 Dimensions l×l×h	1000×1200×1317 mm
Agrément	D/BAM 12590/11A GL-EN12079



CONTENEURS FB 200 LITRES

VERSION

- Acier, galvanisé
- Orifice de remplissage = section transversale du conteneur
- Le couvercle se ferme à l'aide de 2 fermetures à genouillère
- Conteneur roulant à 2 roues
- Dispositif de préhension pour systèmes à peigne



Type	FB 200
 Volume	200 l
 Poids	45 kg
 Dimensions l×l×h	710×625×1055 mm
Agrément	D/BAM 4545/1A2

CONTENEUR POUR TUBES FLUORESCENTS

VERSION

- Acier, galvanisé
- Conteneur à ouverture frontale et couvercle supplémentaire rabattable vers le haut



Type	LSTRB I	LSTRB II
 Poids	120 kg	145 kg
 Dimensions l×l×h	1670x750x1000 mm	2070x750x1000 mm



CONTENEUR POUR BATTERIES USAGEES 600 LITRES

VERSION

- Acier, galvanisé
- Conteneur avec revêtement intérieur en PE, 4 mm d'épaisseur
- Couvercle laqué
- Orifice de remplissage = section transversale du conteneur
- Les ressorts du couvercle permettent de freiner son ouverture à deux angles (70° et 270°), il est équipé de seulement 2 fermetures à l'avant
- empilable et grutable



Type	ATB 600
 Volume	600 l
 Poids	195 kg
 Dimensions l×l×h	1200×1000×1023 mm
Agrément	D/BAM 12229/11A

GROS CONTENEUR POUR BATTERIES USAGEES 610 LITRES

VRESION

- PEHD = Matériau de 1er choix
- muni de trois patins
- Parois latérales et fond fermés

ACCESSOIRE

- Couvercle cloche



Type	Gros conteneur pour accumulateurs usagés
 Volume	610 l
 Poids	40 kg
 Dimensions l×l×h	1200×1000×760 mm



CONTENEUR POUR CARBURANT





LE CARBURANT EST DEvenu UNE MATIÈRE PRÉCIEUSE. POUR SE PRÉMUNIR DES VOLS SUR LE TERRAIN, PENSEZ À PROTÉGER VOTRE ÉQUIPEMENT ET VOTRE CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE.

CONTENEUR POUR CARBURANT





STATIONS DIESEL MOBILES

MTA À DOUBLE PAROI IL N'Y A PAS MIEUX ! 1000 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé
- à double paroi
- certification UN pour le transport du diesel conformément à l'ADR/RID
- pas de limite d'utilisation dans le temps
- couvercle verrouillable et inviolable
- structure robuste, empilable
- ne nécessite pas de permis de conduire ADR, ni de signalétique particulière sur le véhicule

ÉQUIPEMENT

- Pompe électrique : 12, 24 ou 230 V,
- Pompe manuelle en option
- Pistolet distributeur : arrêt automatique et flexible de 6 m de long
- Compteur
- Capteur de valeur limite
- Orifice de remplissage DN 50 avec raccord TW
- VK 50 et MB 50
- Indicateur de niveau
- Aération et désaération automatiques par soupape de sécurité
- Dispositif manuel de désaération par robinet à boisseau sphérique
- Orifice de nettoyage DN 300
- Porte-documents dans le couvercle
- Support dévissable du pistolet de remplissage



CONTENEUR POUR CARBURANT



Paroi supérieure



Porte-documents



Serrure intérieure de fond

Type	MTA 1000 DW	
 Volume	1000 l	
 Poids	430 kg	
 Dimensions l×l×h	1500×1200×1190 mm	
Agrément	D/BAM 7298/31A	



MDT À DOUBLE PAROI QUALITÉ ÉPROUVÉE 445 - 1000 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé
- à double paroi
- certification UN pour le transport du diesel conformément à l'ADR/RID
- pas de limite d'utilisation dans le temps
- structure robuste, empilable
- ne nécessite pas de permis de conduire ADR, ni de signalétique particulière sur le véhicule

ÉQUIPEMENT

- Pompe électrique : 12, 24 ou 230 V, pompe manuelle en option
- Pistolet distributeur : arrêt automatique et flexible de 6 m de long
- Compteur
- Capteur de valeur limite
- Orifice de remplissage DN 50 avec raccord TW
- VK 50 et MB 50
- Indicateur de niveau
- Aération et désaération manuelles par robinet à boisseau sphérique
- Orifice de nettoyage DN 400



MDT 1000 DW



Paroi supérieure



MDT 445 DW



Capteur de valeur limite

Type	MDT 445 DW	MDT 850 DW	MDT 1000 DW
Volume	445 l	850 l	1000 l
Poids	290 kg	350 kg	380 kg
Dimensions l×l×h	1230×1030×960 mm	1230×1030×1400 mm	1230×1030×1520 mm
Agrément	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A



MTA STATION P MOBILE PICK-UP LA LIBERTÉ RETROUVÉE 450 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé
- certification UN pour le transport du diesel conformément à l'ADR/RID
- pas de limite d'utilisation dans le temps
- couvercle verrouillable et inviolable
- structure robuste
- ne nécessite pas de permis de conduire ADR, ni de signalétique particulière sur le véhicule

ÉQUIPEMENT

- Pompe électrique : 12, 24 ou 230 V,
- Pompe manuelle en option
- Pistolet distributeur : arrêt automatique et flexible de 6 m de long
- Compteur
- Espace de rangement séparé
- Orifice de nettoyage DN 150
- Orifice de remplissage DN 50 avec raccord TW
- VK 50 et MB 50
- Indicateur de niveau
- Aération et désaération automatiques par soupape de sécurité
- Dispositif manuel de désaération par robinet à boisseau sphérique



CONTENEUR POUR CARBURANT



Paroi supérieure avec espace de rangement



Type	MTA-P 450
 Volume	450 l
 Poids	185 kg
 Dimensions l×l×h	1000×1000×920 mm
Agrément	D/BAM 12500/31A



RÉSERVOIRS D'ALIMENTATION EN CARBURANT

RÉSERVOIR D'ALIMENTATION EN CARBURANT UN GÉANT QUI A LA LIGNE 750 - 2000 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé
- à double paroi
- avec châssis de transport
- soubassement fermé
- empilable et grutable
- détection de fuites par hublot dans l'enveloppe double et sonde
- couvercle verrouillable de protection

ÉQUIPEMENT

- Orifice de nettoyage DN 300
- Aération et désaération automatiques par soupape de sécurité
- Capteur de valeur limite
- Boisseau sphérique ¾" pour aération et désaération manuelles
- Orifice de remplissage DN 50 avec raccord TW
- VK 50 et MB 50
- Embouts de raccordement ¾", 1" et 2"
- Indicateur de niveau



Paroi supérieure



Marche rabattable



Type	ASF 750 DW -EKC-	ASF 1000 -EKC-	ASF 2000 -EKC-
 Volume	750 l	1000 l	2000 l
 Poids	350 kg	390 kg	690 kg
 Dimensions l×l×h	700×1200×1600 mm	700×1200×1970 mm	700×2320×1970 mm
Agrément	D/BAM 12341/31A	D/BAM 12341/31A	D/BAM 12342/31A



CONTENEUR POUR LUBRIFIANTS





METTEZ VOTRE LOGISTIQUE AU RÉGIME : UN SEUL CONTENEUR POUR LE TRANSPORT,
LE STOCKAGE ET L'UTILISATION DES LUBRIFIANTS !





CONTENEUR POUR LUBRIFIANTS SANS VIDAGE PAR LE BAS 1000 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé (standard) en option :
intérieur brut, extérieur laqué
- avec châssis de transport
- soubassement fermé
- empilable et grutable

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 400 verrouillable
- Aération et désaération automatiques
- Conduite de prélèvement 1"
- Indicateur de niveau

ACCESSOIRES

- Tuyau de pompes amovible
- Pompe de prélèvement avec flexible,
pistolet distributeur et compteur numérique
- Raccord rapide anti-goutte



CONTENEUR POUR LUBRIFIANTS



Paroi supérieure



Raccord rapide anti-goutte



Pompe de prélèvement avec pistolet distributeur et compteur numérique

Type	ASF 1000 o. U. -SC-	
 Volume	1000 l	
 Poids	230 kg	
 Dimensions l×l×h	1230×1030×1400 mm	
Agrément	D/BAM 0469/31A	



CONTENEUR POUR LUBRIFIANTS AVEC VIDAGE PAR LE BAS 1000 LITRES

VERSION

- acier, galvanisé (standard) en option : intérieur brut, extérieur laqué
- avec châssis de transport
- empilable et grutable

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 400 verrouillable
- Soupape de sécurité ½"
- Au choix jusqu'à cinq embouts supplémentaires

ÉCOULEMENT PAR LE FOND

- Calotte sphérique avec raccord 2"
- Robinet d'arrêt, au choix 1 - 2"
- Robinet d'écoulement protégé par des tôles périphériques



Type	ASF 1000 m. U. -SC-	
 Volume	1000 l	
 Poids	255 kg	
 Dimensions l×l×h	1230×1030×1600 mm	
Agrément	D/BAM 0469/31A	

SUREMBALLAGE DE FÛT 200 LITRES

VERSION

- Acier, galvanisé
- Orifice de remplissage = Section transversale du conteneur

ÉQUIPEMENT



- Le couvercle se ferme à l'aide de 2 **fermetures à genouillère**
- Fût sécurisé par barre transversale



Type	Suremballage de fût TLB 200	
 Volume	200 l	
 Poids	95 kg	
 Dimensions l×l×h	660×660×1180 mm	



UN SEUL CONTENEUR POUR TOUS LES USAGES : TRANSPORT, STOCKAGE ET UTILISATION

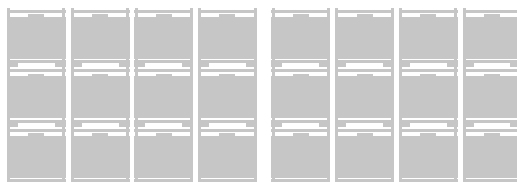

DURABILITÉ RIME AVEC RENTABILITÉ

1. MULTIFONCTION

Transport, stockage et utilisation, le tout avec un seul produit.

2. STOCKAGE SIMPLIFIÉ

Pas besoin de bac collecteur ; une manutention optimale pour moins d'opérations.

3. PRÉLÈVEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS

Prélevez le lubrifiant où et comme vous le voulez : rapidement et en toute sécurité, directement sur place en intérieur ou en extérieur.

4. UNE LONGÉVITÉ SANS EGALE

Robuste et compact : Integrated Fluid Logistics pour des processus fluides.

5. MOINS DE FRAIS ANNEXES !

L'utilisation des conteneurs spéciaux ESE permet des frais annexes réduits par rapport à des produits classiques.

6. RÉALISEZ DE VÉRITABLES ÉCONOMIES !

En plus de votre achat, vous pouvez bénéficier de conditions particulièrement favorables, parlez-en avec nous !

LOGISTIQUE DE GESTION DES FLUIDES INTEGREE



CADRE JURIDIQUE

TRANSPORT

GGVSEB	Législation allemande concernant le transport de matières dangereuses par route, voie ferrée et navigation intérieure
ADR	Accord international sur le transport de matières dangereuses par route
RID	Accord international sur le transport de marchandises dangereuses par voie ferrée
IMDG-Code	Accord international sur le transport de marchandises dangereuses par voies navigables

STOCKAGE

AwSV	Ordonnance relative à la manipulation de substances dangereuses pour l'eau
WHG	Loi sur l'approvisionnement en eau
VAwS	Ordonnance relative à la manipulation de substances dangereuses pour l'eau
VUmwS	Ordonnance transnationale relative à la manipulation de substances dangereuses pour les eaux
WGK	Classe de pollution des eaux
BetrSichV	Ordonnance relative à la sécurité au travail
TRBS	Règles techniques relatives à la sécurité au travail
TRbF	Règles techniques relatives aux liquides combustibles

EXPLICATIONS

IBC	Grand Récipient pour Vrac (Intermediate Bulk Container)
WGK	Classe de pollution des eaux
WGK 1	peu polluant
WGK 2	polluant
WGK 3	très polluant



CUVES À FUEL



CUVES À FUEL

CHAUDEMENT RECOMMANDÉ :

FUEL « TO GO » POUR QUE LES JOURS DE GEL NE DEVIENNENT PAS DES JOURS DE GÊNE...



CUVES À FUEL AS À DOUBLE PAROI 480 - 2000 LITRES

VERSIONS

- à double paroi
- acier, galvanisé
- avec châssis de transport
- soubassement fermé
- empilable et grutable
- détection de fuites par hublot dans l'enveloppe double et sonde

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 400
- Soupape de désaération ½"
- Aération et désaération par robinet à boisseau sphérique R1" et clapet antiretour
- Indicateur de niveau
- 2 x raccord R 2" et capuchon
- en option : conduit d'aspiration soudé
- Choix individuel des embouts possible

ACCESSOIRE

- Couvercle de protection verrouillable



ASF 1000 DW -HC-



Paroi supérieure ASF 1000 DW -HC-



ASF 480 DW -HC-



Aération et désaération

Type	ASF 480 DW -HC-	ASF 1000 DW -HC-	ASF 2000 DW -HC-
Volume	480 l	1000 l	2000 l
Poids	140 kg	310 kg	500 kg
Dimensions l x l x h	810×740×1348 mm	1230×1030×1400 mm	1200×1600×1600 mm
Agrément	D/BAM 13026/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 12525/31A

CUVE POUR FUEL SUT 1000 LITRES

VERSION

- Cuve intérieure et bac collecteur en acier, galvanisés
- Bac collecteur avec couvercle rabattable
- Soubassement fermé
- Empilable et grutable

PAROI SUPÉRIEURE

- Regard DN 400
- Soupape de désaération 1/2"
- Robinet à boisseau sphérique R 3/4" sur tube coudé pour aération et désaération manuelles
- 2 x raccord R 2" et capuchon
- 1 x raccord 2 R 1/2" et capuchon
- Indicateur de niveau



Type

SUT 1000 -HC-



Volume

1000 l



Poids

360 kg



Dimensions l×l×h

1090×1208×1370 mm

Agrément

D/BAM 12031/31A



CENTRE DE MAINTENANCE / CONTRÔLE TECHNIQUE



À LA CARTE : CHOISISSEZ VOS SERVICES À L'UNITÉ OU PAR LOT. NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER LES DATES LIMITES DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE VOS CONTENEURS.

ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE OFFICIELLEMENT AGRÉÉ

ESE GmbH Gefahrgutssysteme est le premier fabricant de conteneurs pour matières dangereuses agréé depuis novembre 1998 comme organisme de Contrôle Technique conformément à BAM GGR 002.

Ceci nous permet de vous offrir également le service du contrôle officiel (inspection ADR/RID) des conteneurs pour matières dangereuses dans vos locaux. L'agrément est indépendant du fabricant, c'est-à-dire que ce service ne s'adresse pas seulement aux produits ESE, mais à toutes les marques.



CONTROLE TECHNIQUE

1. VÉRIFICATION INTÉRIEURE

- Échéancier :
2,5 années après l'agrément initial (fabrication) ou
2,5 années après un contrôle technique
- Vérificateurs agréés :
Spécialiste ou collaborateur compétent
- Nature des contrôles :
Inspection visuelle extérieure, contrôle de
l'équipement de l'opérateur, contrôle d'étanchéité
- Informations :
Archivage du rapport, date du contrôle et tampon de
contrôle sur la plaque signalétique (conteneurs pour
liquides)

2. CONTRÔLE OFFICIEL ET TECHNIQUE

- Échéancier :
5 années après l'agrément initial (fabrication) ou la
dernière inspection
- Vérificateurs agréés :
Spécialiste, organisme d'inspection reconnu par le
BAM, par exemple TÜV, DEKRA ou ESE
- Nature des contrôles :
Conformité avec le modèle, inspection visuelle, con-
trôle d'étanchéité
- Informations :
Archivage du rapport (10 ans), date du contrôle et
tampon de contrôle sur la plaque signalétique



IP



AP



CONSEIL

Nous restons à votre entière disposition pour toutes les questions relatives aux contenants destinés aux matières dangereuses. Le plus important est de choisir un conteneur qui réponde parfaitement à vos besoins et exigences et qui soit conforme à la réglementation. Les récents compléments et modifications concernant les normes et directives applicables sont automatiquement pris en compte pour ne pas vous mettre en infraction. Dans le cadre de la gestion de vos conteneurs pour matières dangereuses, nous mettons à votre disposition des interlocuteurs compétents qui, en cas de besoin, pourront vous décharger de diverses tâches ou de la gestion des matières dangereuses. Notre collaboration étroite avec les autres entités du Groupe ESE nous permet de vous offrir également des solutions coordonnées et sur mesure, en matière de logistique, une saisie de données ou encore pour la sélection de conteneurs pour d'autres fractions de déchets.

CONTACTS

RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT

Alexander Somborn
a.somborn@ese.com

ADMINISTRATION DES VENTES

Henrik Blecker
h.blecker@ese.com

ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE

Nicole Nathmann
n.nathmann@ese.com

Matthias Geers
m.geers@ese.com

ESE - VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR



CONTENEURS ROULANTS
POUR DÉCHETS ET MATÉRIAUX
RECYCLABLES COLLECTÉS EN
PORTE À PORTE



COLONNES AÉRIENNES, SEMI-
ENTERRÉES ET ENTERRÉES
COLLECTÉES EN POINTS DE
REGROUPEMENT



GAMME BIO SELECT
CONTENEURS ET COMPOSTEURS
POUR DÉCHETS VERTS ET BIO-
DÉCHETS



CONTENEURS POUR
DÉCHETS DANGEREUX,
CONTENEURS ROULANTS
POUR CARBURANTS,
UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE



MOBILIER URBAIN
CORBEILLES À PAPIER



ENQUÊTE ET DISTRIBUTION DE
CONTENANTS, MAINTENANCE
ET LAVAGE, IDENTIFICATION ET
CONTRÔLE D'ACCÈS, GESTION
DE PARC ET FACTURATION

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux recyclables. Notre vaste gamme de produits s'accompagne d'une prestation de service complète, allant de la gestion des conteneurs jusqu'à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d'experts élaborent des solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu'au transport.