

The TUBICUS logo consists of two overlapping green circles of different shades, followed by the word 'TUBICUS' in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®).

TUBICUS®

Doppelwandige Lagerbehälter nach DIN 6624-2


Die MLB-eigenen liegenden zylindrischen Lagerbehälter in doppelwandiger, lackierter Bauweise mit Lecküberwachung nach dem Flüssigkeits- oder Vakuumprinzip und entsprechend den Vorschriften / Richt-

linien des WHG, der BetrSichV, der TRBS und TRGS für die Aufstellung im Gebäude oder im Freien für Diesel, Heizöl, Benzin und Produkte entspr der Stoffliste DIN 6601

KOMPAKT

SICHER

ROBUST

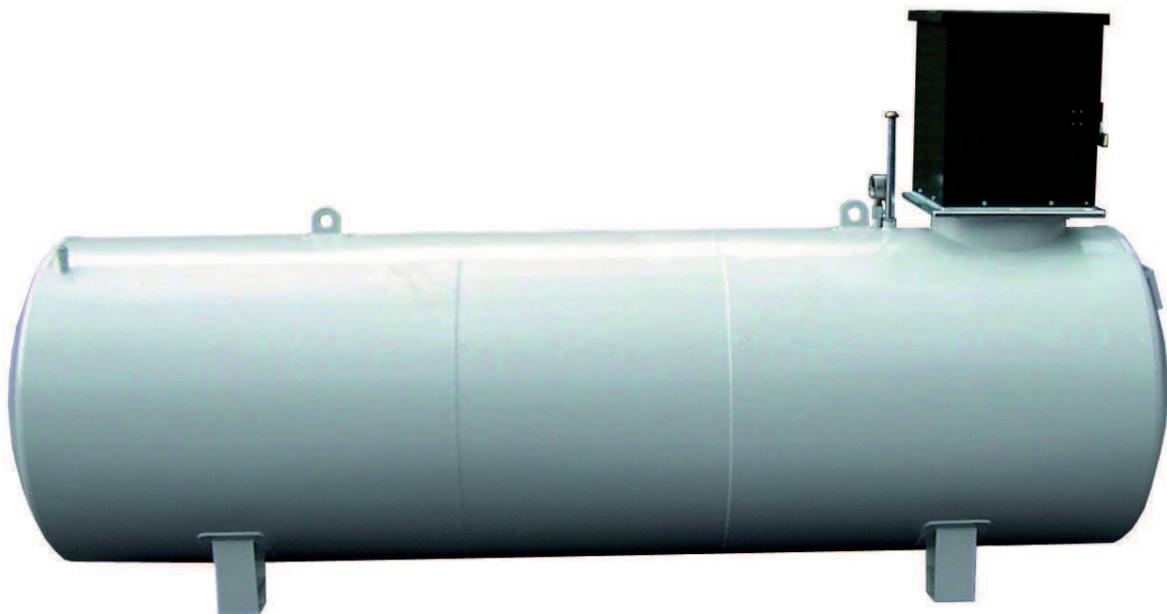

Behältergrundausrüstung:

- Füllleitung mit TW-Anschluss 2 – 21/2“, abschließbar
- Saug- und Entlüftungsleitung
- Grenzwertgeber
- optischer Inhaltsanzeiger
- Leckanzeiger auf Flüssigkeits- oder Vakuumbasis
- Domdeckel mit integrierter Auffangwanne
- 2 Stück Kranhebeösen
- Ausführung lackiert

Optionale Zusatz-Ausstattung:

- Pumpen mit unterschiedlichen Förderleistungen
- Zählwerk
- Schrank zum Schutz der Ausstattung
- Zapfsäule mit und ohne Tankdatenerfassung
- Unterfahrkonstruktion für innerbetriebl. Transport
- weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage



Technische Daten

Typ TUBICUS®	T 1000	T 1500	T 2000	T 3000	T 2000	T 3000	T 3500	T 5000
Volumen ltr. ca.	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Durchmesser mm ca.	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Länge mm ca.	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Höhe* mm ca.	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Leergewicht** kg ca.	370	395	490	615	550	655	750	910

Technische Irrtümer oder Änderungen vorbehalten

*ohne Schrank, **ohne Ausrüstung